

Bleil
KABEL+LICHT

LED-Flex-Stripe



Art.-Nr.: 21200

I. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Verpackung und den Inhalt auf eventuelle Schäden:

- deutet an der Verpackung etwas darauf hin, dass beim Transport etwas beschädigt wurde?
- sind am Gehäuse Gebrauchsspuren zu erkennen?

Sie dürfen das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an unseren technischen Kundendienst.

Das SET des LED-Flex-Stripe besteht aus den folgenden Komponenten:

- LED-Flex-Stripe mit adhesivem Klebeband auf der Rückseite, Länge: 5 m
- 4-poligem Doppelstecker
- RGB-Controller
- Infrarot Fernbedienung
- Netzteil
- Netzanschlusskabel
- Silikonschellen mit passenden Schrauben

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1. Um die Montage zu erleichtern ist die untere Seite des Flex-Stripes mit einem adhesiven Klebeband versehen. Ziehen Sie vorsichtig die Papierbeschichtung ab. Der Flex-Stripe kann nun mit der freien Klebeschicht befestigt werden. Auf unebenen und staubigen Untergrund kann es vorkommen, dass die Klebeschicht nicht richtig haftet. Verwenden Sie zusätzlich für eine sichere Befestigung des Flex-Stripes die beiliegenden Silikonschellen.

2.2. Wenn Sie den Flex-Stripe plaziert haben, können Sie die restlichen Komponenten mit dem Flex-Stripe verbinden. Zunächst wird in das eine Ende des Flex-Stripe der 4-polige Doppelstecker eingesteckt. Das andere Ende des Doppelsteckers verbindet man mit dem RGB-Infrarot-Controller. Beachten Sie, dass die jeweils auf einem Ende des Flex-Stripes und der Anschlussbuchse, die abgebildeten Pfeile aufeinander zeigen müssen. Falls die Pfeile nicht aufeinander zeigen und Sie verbinden die Kontakte dennoch, können der Flex-Stripe oder der Controller beschädigt werden.



2.3. Auf der anderen Seite des RGB-Controllers, befindet sich eine runde Öffnung, für den Stecker des Netzteiles. Verbinden Sie den Stecker mit dem Controller



Beachten Sie, dass das zweite Kabel (welches auf dem oberen Bild mit dem Pfeil gekennzeichnet ist), nicht eingebaut oder versteckt angebracht werden darf. Es handelt sich um den Infrarot-Empfänger (IR), der auf die Befehle der Fernbedienung reagiert. Wie beim Richtfunk (Richtfunk = Sichtfunk) muss der IR-Controller und die Fernbedienung sichtbar sein. Reichweite: 3 bis max. 5 m

2.4. Verbinden Sie das eine Ende des Netzanschlusskabels (Eurostecker), mit der Buchse des Netzteiles.



2.5. Die Fernbedienung

Auf der Fernbedienung finden Sie verschiedene farbige Tasten. Oben rechts befinden sich zwei Tasten die den Flex-Stripe Ein- und Ausschalten. Diese sind mit ON (EIN) und OFF(AUS) gekennzeichnet. Zwei weitere Tasten in der oberen Reihe ermöglichen das Dimmen der LED-Leuchten.



In der zweiten Reihe sind die Tasten der Hauptfarben plaziert:

- für rot
- für grün
- für blau
- für weiß

Die restlichen farbigen Tasten, sog. vordefinierte Farben, erlauben es, die Hauptfarbtöne zu verändern. Es ist z. B.: möglich, die rote Farbe über die orange Farbe bis zu einem gelbem Farbton umzustellen, indem Sie eine von Ihnen ausgewählte Taste mit dem bestimmten Farbton drücken. Dieselben Änderungen können mit der grünen und blauen Farbe durchgeführt werden.

Die vier rechten (grauen) Tasten, ermöglichen die Veränderung der Leuchtart des Flex-Stripes.

FLASH Beim Drücken dieser Taste fängt der Flex-Stripe an zu Blinken.
Hintereinander blinken die Farben Rot, Blau und Grün.

STROBE Beim Drücken der Taste STROBE werden die Farben langsam von Grün zu Rot und zu Blau gewechselt.

FADE Beim Drücken dieser Taste werden die Farben langsam von Rot zu Grün, zu Blau, zu Pink, zu Türkis, zu Gelb und zu Weiß gewechselt.

SMOOTH Beim Drücken dieser Taste fängt der Flex-Stripe an zu Blinken.
Hintereinander blinken die Farben Rot, Blau, Grün, Pink, Türkis, Gelb und Weiß.

3. Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise

- Die Installation sollte von einem Fachmann/frau durchgeführt werden
- Öffnen Sie niemals den Controller
- Berühren Sie niemals die Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen
- Führen Sie niemals eine Installation während eines Gewitters durch
- Stellen Sie sicher, dass Leitungen stolper- und trittsicher verlegt werden
- Verwenden Sie nur das Originalnetzteil und Orginalzubehör
- Setzen Sie die Komponenten niemals direkter Sonneneinstrahlung aus
- Stellen Sie die Komponenten niemals in der Nähe von Wärmequellen auf
- Stellen Sie die Komponenten niemals auf Oberflächen, die wärmeempfindlich sind
- Schützen Sie die Komponenten vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen
- Verwenden Sie die Komponenten nicht in Feuchträumen und keinesfalls in explosionsgefährdeten Bereichen
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Putzmittel, sondern lediglich ein weiches, trockenes Antistatiktuch
- Eine Reparatur darf nur durch geschultes, autorisiertes Personal durchgeführt werden.
- Wird der Flex-Stripe geschnitten, erlischt die Garantie
- Bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch ist eine Haftung durch Bleil Kabel + Licht GmbH ausgeschlossen

4. Reinigung

Ziehen Sie vor jeder Reinigung der Komponenten des Flex-Stripes den Netzstecker aus der Stromdose. Verwenden Sie bei der Reinigung ein leicht feuchtes und weiches Tuch (Microfasertuch). Benutzen Sie keinesfalls Putzmittel, Alkohol oder sonstige Lösungsmittel für die Reinigung. Beachten Sie, dass sich im Inneren der Komponenten eine moderne und empfindliche Elektronik befinden.

5. Technische Daten

• Betriebsspannung:	100-240 VAC
• Stromversorgung:	Eurostecker/Euro-8-Buchse
• Stromverbrauch:	bis zu 24 Watt
• Betrieb - Temperatur:	0 bis 40° Celsius
• Luftfeuchtigkeit:	10 bis 85% (nicht kondensierend)
• Aufbewahrung - Temperatur:	-20 bis 60° Celsius
• Aufbewahrung - Luftfeuchte	5 bis 90% (nicht kondensierend)
• Schutzklasse:	
Flex-Stripe	IP65
Controller	nur für den Innenbereich
Netzteil	nur für den Innenbereich
• Maße (LxBxH):	
Flex-Stripe	5000x10x3 mm
Controller	51x35x23 mm
Netzteil	115x47x32 mm
• Gesamtgewicht	500 g
• Hersteller:	Bleil Kabel + Licht GmbH

Flex-Stripe

- LED-Flex-Stripe RGB IP65, gemeinsamer Minuspol
- DC12V, 2A, 24W
- 150 LEDs, 5050 SMD
- 120° Abstrahlwinkel
- Länge: 5000x10x3 mm, alle 3 LEDs kürzbar

Kontroller

- DC12V, 2A pro Farbe
- der Kontroller hat 16 verschiedene Farbtasten und 4 Lichtprogramme und eine Dimmfunktion

Netzteil

- Eingang: 85-265V, Ausgang: 12V / 2A

6. Wichtige Hinweise

Verpackungsverordnung

„Grundsätzlich sind Hersteller wie auch Vertreiber verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Verkaufsverpackungen prinzipiell nach Gebrauch wieder vom Endverbraucher zurückgenommen, und einer erneuten Verwendung oder einer stofflichen Verwertung zugeführt werden“ (gem. §4 Satz 1 der VerpackVO). Sollten Sie als Kunde Probleme bei der Entsorgung der Verpackungs- und Versandmaterialien haben, schreiben Sie bitte eine Email an licht@bleil-gmbh.eu

Recycleinweis und RoHS Konformität



Bitte beachten Sie, das Teile der Produkte von Bleil Kabel + Licht GmbH in Recyclestellen abgegeben werden sollen bzw. nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen (Leiterplatten, Netzteile etc.).



Bleil Produkte sind RoHS konform gefertigt. (RoHS = Restriction of the use of certain hazardous substances = Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe).

CE Kennzeichnung

Der Flex-Stripe Art.-Nr.: 21200 trägt die CE Kennzeichnung



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 2004/108/EG Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

7. Hersteller und Support

Bei Fragen, Problemen und Produktinformationen aller Art, wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller:

Bleil Kabel + Licht GmbH
An der Leiten 3
90616 Neuhof an der Zenn
licht@bleil-gmbh.eu

8. Garantie

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir Farbifikations- und Materialfehler kostenlos. Die für Ihr Land gültigen Garantiebestimmungen finden Sie auf der Homepage Ihres Distributors. Bei Fragen oder Problemen zur Anwendung erreichen Sie uns während unserer Geschäftszeiten von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter 0 91 07-92 44 00 oder per mail: licht@bleil-gmbh.eu

I. Contenu de la livraison

Vérifier s'il vous plaît l'emballage et la couverture du contenu.

- contrôler l'emballage si aucun dommage lors du transport n'a été occasionné.
- avez-vous aperçu des traces d'utilisations ?

Vous devez en aucun cas en cas de dommages le ramener à l'usine. Retournez le en cas de doute à notre service technique.

Cette emballage (LED Flex-Stripe RGB DC12V avec contrôleur et bloc d'alimentation) se compose de:

- LED band Flex avec bandes adhésives au verso
- 4-pin-adaptateur
- contrôleur RGB
- télécommande infrarouge
- secteur d'alimentation
- câble des secteur d'alimentation
- collier de silicon avec vis assortis

2. Guide d'installation

- 2.1. Pour la facilité de montage se trouve en dessous de la page des vis un adhésif spécial visible. Lorsque la personne retire doucement le revêtement supérieur mince du papier, celle-ci libère l'adhésif. Le Strip peut avec cette page d'adhésif se fixer. Sur des matériaux endommagés il peut arriver qu'l'adhésif ne soit pas bien fixé. Appliqué s'il vous plaît ci-joint les colliers de silicon avec les vis assortis pour une fixation sure des bandes.
- 2.2. Après avoir placé sur une surface choisie par vos soins l'une des bandes LED, pouvez-vous les connecter avec l'adhésif les parties résiduels disjointes. Dans un premier temps à la fin de la bande entre les 4-pin-entre-connecteurs connecter. Cette extrémité des entre-fiches pourra lancer le contrôleur infrarouge RGB. Prenez s'il vous plaît attention que respectivement sur une extrémité des bandes LED et sur le contrôleur du connecteur devez-vous observer le **flèche** qui reproduit la coordination. Prenez-gar-de aussi s'il vous plaît d'une manière impérative que ces connecteur d'ensemble, peuvent pour le reste des bandes ou le contrôleur s'abîmer.



2.3. Sur les autres cotés des contrôleur RGB, vous trouvez une rondelle d'ouverture pour le branchement des alimentations électriques. Connectez s'il vous plaît chacun des cotés.



Faites attention que le 2ème câble (celui qui est au-dessus de l'image montré par la flèche bleue) qu'il en faudra pas monter, il s'agit du bénéficiaire de l'IR, lequel sur ordre de la télécommande réagit. S'il vous plaît placer ces éléments dans un rayon d'action de la télécommande (entre quelque 3 m et au maximum 5 m).

2.4. Connectez s'il vous plaît l'autre extrémité du câble d'alimentation au bloc



2.5. Descriptif des la télécommande

Sur la télécommande vous trouvez des touches couleur différentes. Au dessus à droite se situent 2 touches, l'une pour la mise en marche et l'autre pour l'extinction. Ces touches sont matérialisées par ON et OFF. Deux autres touches sur la partie gauche tel que le démontre le schéma sont destinés au contrôle de la lumière LED.



Dans la dieuxieme rangées sont placées les touches avec les couleurs suivantes :

- rouge
- vert
- bleu
- blanc

Les couleurs pour les touches restantes dites touches aux couleurs prédéfinies permettent de les modifier. Il es par example possible de modifier la couleur rouge sur de l'orange à une teinte possibles avec les couleurs verts et bleues.

Les 4 touches placées a droite permettent la modification du mode de lampe des bandes de LED. Par la confirmation de la touche (FLASH) admirez l'éclaircissement des bandes LED.

FLASH Appuyez sur ce bouton alors que la bande flex commence à clignoter. Concaténation clignoter en rouge, bleu et vert.

STROBE Lorsque vous appuyez sur le bouton, la couleur change lentement du vert au rouge et bleu.

FADE Appuyez sur cette touche, les couleurs lentement du rouge au vert au bleu au rose de turquoise au jaune et changé à blanc.

SMOOTH Lorsque vous appuyez sur cette touche, la bande Flex commence à clignoter. Cascading les couleurs clignotantes: rouge, bleu, vert, rose, turquoise, jaune et blanc.

3. Notices importantes de sécurité

Prenez en considération les instructions suivantes:

- L'installation devra être effectuée par une personne connaissant le produit
- N'ouvrez jamais le contrôleur
- Ne touchez jamais le contacteur de courant avec des objets et outils métalliques
- Ne tenez jamais une installation pendant de durée d'un orage
- Posez avec sécurité les canaux et pour une meilleure protection
- Appliquer que le bloc d'alimentation original et les accessoires originaux
- Ne posez jamais cet appareil sur des surfaces celles-ci étant chaudes
- Ne posez jamais cet appareil directement à l'exposition du soleil
- Protégez votre appareil de l'humidité, de la poussière, les liquides et des vapeurs
- Ne faites jamais fonctionner votre appareil près des matières explosives ou inflammables
- Appliquez pour l'entretien aucun agent de solution pour contenants de nettoyage mais seulement un filtre sec antistatique
- une réparation doit être effectuée que par une personne qualifiée
- par aucune disposition conforme usagée et engagée la responsabilité de Bleil Kabel + Licht GmbH

4. L'entretien

Débranchez avant de nettoyer les composants de la Flex-Stripes le cordon d'alimentation de la prise de pouvoir. Utiliser dans un chiffon légèrement humide et doux. (Chiffon microfibre). N'utilisez jamais de détergents, solvants d'alcool ou d'autres pour le nettoyage. Notez qu'il existe dans les composants internes d'une électronique moderne et sensible.

5. Données techniques

• Tension de l'appareil en marche :	100 – 240 VAC
• Alimentation électrique :	prise de courant norme européenne/Euro 8 - prise femelle
• Consommation d'électricité :	jusqu'à 24 Watt
• Température extérieure en fonctionnement :	0 – 40° Celsius
• Humidité de l'air :	10 – 85% (sans concentration)
• Température de stockage :	-20 – 60° Celsius
• Humidité de stockage :	5 – 90% (sans concentration)
• Classe de protection :	
band :	IP65
contrôleur :	seulement pour l'intérieur
bloc d'alimentation :	seulement pour l'intérieur
• Gabarit (longueur x largeur x hauteur) :	
stripe :	5000x10x3 mm
contrôleur :	51x35x23 mm
bloc d'alimentation :	115x47x32 mm
• Poids total :	500 g
• Fabricant :	Bleil Kabel + Licht GmbH

Bandes

- LED-Flex-Stripe RGB IP65, pôles moins communs
- DC12V, 2A, 24W
- 150 LEDs, 5050 SMD
- 120° angle de départ
- longueur : 5000 x 10 x 3 mm

Contrôleur

- DC12V, 2A par couleur
- Le contrôleur a 16 touches de couleurs différentes et 4 programmes de lumière et une fonction de réglage

Bloc d'alimentation

- entrée: 85-265V, sortie : 12V / 2A

6. Notices importantes

6.1 Réglement en matière d'emballage

« Principalement sont le fabricant comme aussi le distributeur tenus par obligation de veiller à ce que les emballages à l'achat principlement après leurs usages soit de neuf nouveau repris par le consommateur et de nouveau une utilisation ou un emploi siut trouvé ». (par référence paragraphe 4 article 1 de la réglementation des emballages). Souhaitez-vous en tant que client que le problème de l'évacuation des emballages et de l'expédition des matériaux que vous pouvez avoir, informez-nous en écrivant par mail à l'adresse suivante : licht@bleil-gmbh.eu.

6.2. Notices d'information sur le recyclage et conformité RoHS



S'il vous plaît à votre attention le contrôle des produits Bleil Kabel + Licht GmbH dans les restitutions aux emplacement des produits recyclés ne se fait pas par le biais des ordures ménagères mais par le circuit des déchetteries prévues à cet effet.



Les produits Bleil Kabel + Licht GmbH sont déclarés conformes à la norme RoHS pour restriction de l'utilisation des substances hasardeuses en anglais littéralement Restriction of the use of certain hazardous substances.

6.3 Le marquage de la norme CE

Le contrôleur de la gamme LED Flex band RGB DC 12V et le bloc d'alimentation portent la marque du logo CE.



Ce logo de la marque CE est une garantie de conformité aux normes de l'Union européenne en vertu des dispositions de la directive européenne nr. 2004/108/EG, sur l'exposition du produit aux ondes électro-magnétiques. La conformité avec la directive OA sera sur cet appareil homologué.

7. Manufacturer and support

Pour toutes questions relatives aux dysfonctionnements ou sur l'ensemble des produits.

Bleil Kabel + Licht GmbH
An der Leiten 3
90616 Neuhof an der Zenn
licht@bleil-gmbh.eu

8. Garantie

Dans le cadre de la période de garantie nous assurons une prise en charge des défauts de fabrication et de matériaux. Pour le cadre des la validité territoriale des celle, s'il vous plaît est conseillé de vous orienté vers la liste des distributeurs agréés. Pour toutes questions ou dysfonctionnements s'il vous plaît est conseillé de prendre contact à nos heures d'ouvertures au numéro suivant : +49-9107-924400 ou bien par mail à l'adresse suivante : mail : licht@bleil-gmbh.eu.

I. Leveromvang

Gelieve de verpakking en de inhoud op schade te controleren:

- Wijst iets aan de verpakking erop dat er tijdens het transport iets beschadigd werd?
- Zijn er aan de behuizing sporen van gebruik te bespeuren?

U mag het apparaat in geen geval in gebruik nemen wanneer het beschadigd is. Wend u bij twijfel tot onze technische klantendienst.

De set (LED-Flex-Stripe RGB DC12V incl. controller en netstukset) bestaat uit:

- LED-Flex-Stripe met adhesieve kleefband op de achterzijde
- Tussenstekker met 4 pinnen
- Infrarode afstandsbediening
- Kabel voor netaansluiting
- RGB-controller
- Netstuk
- Siliconenbeugels met passende schroeven

2. Installatierichtlijn

2.1. Voor het vergemakkelijken van de montage is de onderkant van de strip van een speciale kleeflaag voorzien. Wanneer men langzaam de bovenste dunne papierlaag eraf trekt, komt de kleeflaag vrij. De strip kan met de kleeflaag bevestigd worden. Op oneffen materialen kan het voorkomen dat de kleeflaag niet goed houdt. Gebruik a.u.b. de bijgevoegde siliconenbeugels met de passende schroeven om de strip veilig te bevestigen.

2.2. Nadat de ledstrip op een oppervlak naar keuze geplaatst is, kunt u de overige stukken met de strip verbinden. Vooreerst wordt in één stripuiteinde de tussenstekker met 4 pinnen gestopt. Het andere uiteinde van de tussenstekker wordt met de RGB-infraroodcontroller verbonden.

Gelieve er hierbij op te letten dat **pijlen** die elk op één uiteinde van de ledstrip en op de controllerstekker staan aangebeeld, naar elkaar toe moeten wijzen. Let a.u.b. absolut op een correct in elkaar steken; zo niet kan de strip of de controller beschadigd worden.



- 2.3. Aan de andere kant van de RGB-controller vindt u een ronde opening voor de stekker van het netstuk. Gelieve beide delen te verbinden!



Let er a.u.b. op dat de tweede kabel (die op de bovenstaande afbeelding met de blauwe pijl gemaarkeerd is) niet gemonteerd mag worden: het betreft hier de infraroodontvanger, die op de commando's van de afstandsbediening reageert. Gelieve deze binnen bereik van de afstandsbediening te laten (ongeveer 3 tot maximaal 5 m!).

- 2.4. Gelieve het andere uiteinde van de kabel voor netaansluiting in het netstuk te steken.



2.5. Beschrijving van de afstandsbediening.

Op de afstandsbediening vindt u verschillende gekleurde toetsen. Rechts bovenaan bevinden zich twee toetsen die de strip in- en uitschakelen. Deze zijn met ON (AAN) en OFF (UIT) gemarkeerd. Twee verdere toetsen uit de bovenste rij maken het mogelijk, de ledlichten te dimmen.



Op de tweede rij zijn de toetsen van de hoofdkleuren geplaatst:

- voor rood
- voor groen
- voor blauw
- voor wit

De overige gekleurde toetsen, zogenaamde vooraf gedefinieerde kleuren, maken het mogelijk, de hoofdkleurtinten te wijzigen. Het is bijvoorbeeld mogelijk, de rode kleur via de oranje kleur tot een gele kleurtoon om te schakelen, door een door u geselecteerde toets met de gewenste kleurtoon in te drukken. Dezelfde wijziging kan met de groene en blauwe kleur uitgevoerd worden.

De vier toetsen ter rechterzijde maken het mogelijk, het soort verlichting van de ledstrip te wijzigen.

FLASH Als u op deze knop drukt terwijl de flex streep begint te knipperen.
Aaneenschakeling knipperend rood, blauw en groen.

STROBE Strobe wanneer u op de knop drukt, zal de kleur langzaam verandert van groen naar rood en blauw.

FADE Indrukken van deze toets, de kleuren langzaam van rood naar groen naar blauw naar pink tot turkoois naar geel en veranderd in wit.

SMOOTH Wanneer u op deze knop drukt, begint de Flex Stripe te knipperen.
Cascading de kleuren knipperende: rood, blauw, groen, pink, turkoois, geel en wit.

3. Veiligheidsinstructies

Neem absoluut de volgende aanwijzingen in acht:

- De installatie dient enkel door een vakpersoon uitgevoerd te worden.
- Open nooit de controller.
- Raak nooit de stekkercontacten met scherpe en metalen voorwerpen aan.
- Voer nooit een installatie tijdens een onweer uit.
- Zorg ervoor dat leidingen dusdanig gelegd worden dat niemand erover kan struikelen of erop kan trappen.
- Gebruik enkel het originele netstuk en origineel toebehoren.
- Stel het apparaat nooit aan rechtstreekse zonnestralen bloot.
- Zet het apparaat nooit in de nabijheid van warmtebronnen.
- Zet het apparaat nooit op oppervlakken die gevoelig voor warmte zijn.
- Bescherm het apparaat tegen nattegrond, stof, vloeistoffen en wasems.
- Gebruik het apparaat niet in vochtige kamers en in geen geval in ruimten met ontploffingsgevaar.
- Gebruik voor het reinigen geen schoonmaakmiddelen met oplosmiddel, maar uitsluitend een zachte, droge en antistatische doek.
- Een Reparatur darf nur durch geschultes, autorisiertes Personal durchgeführt werden.
- Een reparatie mag enkel door geschoold, geautoriseerd personeel uitgevoerd worden.
- Bij ongeëigend gebruik aanvaardt Bleil Kabel + Licht GmbH geen enkele aansprakelijkheid.

4. Reiniging

Trek vóór elke reiniging van het apparaat de stekker uit het stopcontact. Gebruik bij het reinigen een lichte en zachte doek (best een microvezeldoek). Gebruik voor de reiniging in geen geval schoonmaakmiddel, alcohol of andere oplosmiddelen. Gelieve erop te letten, dat zich in de behuizing moderne elektronica bevindt.

5. Technische gegevens

• Bedrijfsspanning:	100-240 VAC
• Voeding:	Eurostekker/Euro8-bus
• Stroomverbruik:	tot 24 watt
• Omgevingstemperatuur voor gebruik:	0 - 40° C
• Luchtfuchtigheid:	10% - 85% (niet condenserend)
• Temperatuur voor opberging:	-20 - 60 °C
• Luchtvuchtigheid voor opberging:	5 - 90% (niet condenserend)
• Veiligheidsklasse:	
Strip	IP65
Controller	enkel voor binnenshuis
Netstuk	enkel voor binnenshuis
• Afmetingen (LxBxH):	
Strip	5000x10x3 mm
Controller	51x35x23 mm
Netstuk	115x47x32 mm
• Totaal gewicht:	500 g
• Fabrikant:	Bleil Kabel + Licht GmbH

Strip

- LED-Flex-Stripe RGB IP65, gemeenzame negatieve pool
- DC12V, 2A, 24W
- 150 LEDs, 5050 SMD
- 1200-1275 lumen
- 120° uitvalshoek
- Lengte: 5000x10x3 mm, alle drie leds inkortbaar

Controller

- DC12V, 2A per kleur
- De controller heeft 16 verschillende kleurtoetsen en 4 lichtprogramma's, alsmede een dimfunctie.

Netstuk

- Ingang: 85-265V; uitgang: 12V / 2A

6. Belangrijke instructies

6.1. Verpakningsverordening

„Fundamenteel zijn fabrikanten evenals distributeurs verplicht, ervoor te zorgen dat verkoopverpakkingen principieel na gebruik weer door de eindgebruiker teruggestoken en naar hergebruik of materiële recycling gebracht worden.“ (conform § 4 Lid 1 van de Duitse Verpackungsverordnung). Mocht u als klant problemen bij het afbreken van de verpakkings- en verzendingsmaterialen ondervinden, schrijf dan a.u.b. een e-mail aan licht@bleil-gmbh.eu.

6.2. Recyclinginstructie en RoHS-conformiteit



Gelieve erop te letten dat delen van de producten van Bleil Kabel + Licht GmbH in recyclingpunten ingeleverd dienen te worden of niet met het huishoudelijk afval afgedankt mogen worden (leidingsplaten, netstuk enz.).



Bleil producten zijn conform RoHS vervaardigd (RoHS = Engels: „Restriction of the use of certain hazardous substances“; Nederlands: „beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur“).

6.3. CE-markering

De LED-Flex-Stripe RGB DC12V met inbegrip van controller en netstuk draagt de CE-markering.



Dit apparaat voldoet aan de eisen van EU-richtlijn 2004/108/EG: Richtlijn betreffende de harmonisatie van nationale wetgeving inzake elektromagnetische compatibiliteit. De conformiteit aan bovenstaande richtlijn wordt door het CE-teken op het apparaat bevestigd.

7. Fabrikant en ondersteuning

Bij vragen, problemen en voor productinformatie van om het even welke aard, gelieve u tot de fabrikant te wenden:

Bleil Kabel + Licht GmbH
An der Leiten 3
90616 Neuhof an der Zenn
Deutschland
licht@bleil-gmbh.eu

8. Garantie

Binnen de garantieperiode verhelpen wij fabricage- en materiaalfouten kosteloos. De voor uw land geldende garantiebepalingen vindt u op de homepage van uw distributeur. Bij vragen of problemen aangaande het gebruik bereikt u ons tijdens onze normale openingsuren op het volgende telefoonnummer:
+49 (0) 91 07-92 44 00 of per mail: licht@bleil-gmbh.eu.

1. Obsah balení

Prosím zkontrolujte balení a jeho obsah, zda-li není poškozen. Pokud cokoliv naznačuje, že balení bylo poškozeno během transportu nebo jeví známky použití, prosím kontaktujte naši technickou podporu.

Celý systém (LED pásek RGB DC 12V včetně ovladače a zdroj napájení) se skládá z:

- Ohebný LED pásek se samolepící páskou na zadní straně
- 4 -pinový adaptér
- RGB přepínač
- Infračervený dálkový ovladač
- Napájecí zdroj
- Napájecí kabel
- Silikonové úchyty a šrouby

2. Návod k instalaci

Krok 1

Uchycení LED pásky:

Zadní strana LED pásky je opatřena lepicí páskou, která velice dobře přilne na čistý, rovný a suchý povrch.

Na nerovném nebo jiném povrchu, kde páška dobře nepřilne, použijte dodané šrouby a silikonové úchyty. Dávejte pozor, abyste nepoškodili pásek při instalaci pomocí šroubů.

Krok 2

Připojování RGB přepínače:

K upevněné LED pášce můžete připojit IR ovladač a napájecí zdroj. Nejprve připojte 4-pinový adaptér do konce pásku a poté připojte IR ovladač. Je důležité dodržet směr šipek na kabelu přepínače a LED pásku

Abyste zabránili poškození, zkontrolujte správnost zapojení před připojením napájecího zdroje.



Krok 3

Připojení napájecího zdroje:

Na jedné straně RGB přepínače je kruhová koncovka pro připojení konektoru napájecího zdroje. Kabel, který se nachází na druhé straně RGB přepínače (ten, který je na vrchním obrázku označen modrou šípkou), nemůže být odpojen – je to IR přijímač. Mějte na paměti, že maximální dosah ovladače je cca 3-5metrů.



Krok 4

Připojení napájecího zdroje:

Pokud máte připojený RGB přepínač k LED páscce, zkontrolováno, že šípky na LED páscce a přepínači odpovídají, můžete připojit napájecí zdroj do zásuvky a zapnout.



Krok 5

Funkce dálkového ovládání

Na dálkovém ovládání je několik různobarevných tlačítek. Vpravo nahoře jsou tlačítka Zapnout (ON) a Vypnout (OFF)



Druhá dvě tlačítka na vrchu ovladače slouží k ovládání intenzity světla LED diod

Druhá řada tlačítek je rozlišena barvami

- R – červená
- G – zelená
- B – modrá
- W – bílá

Zmáčkněte jakékoliv tlačítko a LED pásek se rozsvítí na požadovanou barvu
Ostatní barevná tlačítka jsou předdefinována. Zmáčkněte jakékoliv a LED diody budou měnit barvu z jedné z hlavních barev na její odstín – např. z červené na oranžovou. Tlačítka na pravé straně ovladače mění způsob změny barev.

FLASH Pokud zmáčknete tlačítko FLASH, bude LED pásek blikat.
Barvy blikají jedna po druhé vpořadí červená, modrá a zelená.

STROBE Zmáčknutím tlačítka STROBE se začnou barvy pomalu měnit ze zelené, přes červenou, do modré.

FADE Zmáčknutím tlačítka FADE se začnou barvy pomalu měnit v pořadí červená, zelená, modrá, růžová, tyrkysová, žlutá a bílá.

SMOOTH Pokud zmáčknete tlačítko SMOOTH, bude LED pásek blikat.
Barvy blikají jedna po druhé vpořadí červená, modrá, zelená, růžová, tyrkysová, žlutá a bílá.

3. Bezpečnost

Dodržujte následující pokyny:

- Instalaci by měl provádět pouze způsobilá osoba nebo odborný elektrikář
- Nikdy neotvírejte přepínač
- Nikdy se nedotýkejte kontaktů koncovek ostrými nebo kovovými předměty
- Nikdy neinstalujte LED pásky během bouřky
- Ujistěte se, že o kabely nelze náhodou zakopnout (při vedení kabelů po zemi)
- Používejte pouze originální zdroj napájení a příslušenství
- Nevystavujte přímému slunečnímu světlu
- Neumisťujte výrobek v dosahu zdrojů tepla
- Neumisťujte na povrchy citlivé na teplo
- Zajistěte, aby se k zařízení nedostala vlhkost, prach, tekutiny a pára
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkých prostorách nebo tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu
- K čištění nepoužívejte čistiadla na bázi rozpouštědel. Použijte pouze měkkou, čistou anti-statickou utěrkou
- Nesnažte se opravovat LED pásek nebo jeho části svépomoci
- Pokud není zařízení správně nainstalováno nebo nesprávně používáno, Bleil Kabel + Licht GmbH nenesete žádnou odpovědnost.

4. Čištění

Odpojte zařízení ze zásuvky předtím, než začnete s čištěním.

Použijte pouze lehce navlhčený měkký hadík nebo ještě lépe pouze hadík z mikrovláken

5. Technické údaje

- Provozní napětí: 100 – 240 VAC
- Zdroj napětí: standardní zásuvka / Euro8 zásuvka
- Spotřeba: max. 24 Wattů
- Provozní teplota: 0-40°C
- Vlhkost prostředí: 10% – 85% (nekondenzující)
- Teplota pro uskladnění: -20 – 60°C
- Vlhkost pro uskladnění: 5% – 90% (nekondenzující)
- Stupeň ochrany:
 - LED pásek: IP65
 - Ovladač: pouze pro vnitřní použití
 - Napájecí zdroj: pouze pro vnitřní použití
- Rozměry (DxSxV)
 - LED pásek: 5000x10x3mm
 - Ovladač: 51x35x23mm
 - Napájecí zdroj: 115x47x32mm
- Celková hmotnost: 500g
- Výrobce: Bleil Kabel + Licht GmbH

Pásek:

LED pásek RGB IP65, společný míminus pól

DC12V, 2A, 24W

150 LED diod, 5050SMD

1200 – 1275 lumenů

120° pozorovací úhel

Rozměry 5000x10x3mm, řezatelné každé 3 LED diody

Ovladač:

DC12V, 2A každá barva

Ovladač má 16 tlačítek a 4 rozdílné světelné programy a funkci stmívání

Napájecí zdroj:

Vstup: 85 – 265V, Výstup: 12V/2A Max

6. Důležitá upozornění

6.1. Balení

Prosím, recyklujte nebo likvidujte obaly v souladu s místními předpisy. Máte-li jakékoli dotazy týkající se likvidace obalových materiálů, obraťte se, prosím, na náš e-mail: licht@bleil-gmbh.eu.

6.2. Recyklace a prohlášení o shodě



Mějte prosím na paměti, že některé produkty společnosti Bleil Kabel + Licht GmbH nebo jejich části nepatří do domovního odpadu (desky plošných spojů, napájecí zdroj...)



Mějte prosím na paměti, že některé produkty společnosti Bleil Kabelverbindungen GmbH nebo jejich části nepatří do domovního odpadu (desky plošných spojů, napájecí zdroj...) Produkty se řídí směrnicí RoHS.

6.3. Označení CE

Bleil Kabel + Licht GmbH LED pásek RGB DC 12V včetně ovladače a napájecího zdroje nese označení CE.



Toto zařízení splňuje požadavky směrnice EU Směrnice 2004/108/EEC elektromagnetické kompatibilitě a vzájemné uznávání jejich shody. Shoda se směrnicí o označení CE na zařízení potvrzena.

7. Výrobce a podpora

Bleil Kabel + Licht GmbH je registrovanou obchodní známkou společnosti Bleil Kabel + Licht GmbH. Veškeré dotazy, problémy s výrobky a pro jakékoliv informace o produktu, prosím, kontaktujte přímo výrobce:

Bleil Kabel + Licht GmbH
An der Leiten 3
90616 Neuhof an der Zenn
licht@bleil-gmbh.eu

8. Záruka

Během záruční doby odstraníme veškeré výrobní a materiálové vady. O záruční době a záručních podmínkách se informujte u svého prodejce. Pokud máte jakékoliv problémy s uplatněním záruky, zastihnete nás během naší pracovní doby na telefonním čísle +49 (0) 91 07-92 44 00 nebo na e-mailové adresu: licht@bleil-gmbh.eu

1. Obsah balenia

Prosím skontrolujte balenie a jeho obsah, či nie je poškodený.

Ak čokoľvek naznačuje, že balenie bolo poškodené počas transportu alebo javí známky použitia, prosím kontaktujte našu technickú podporu.

Celý systém (21 Synergy LED pásik RGB DC 12V vrátane ovládača a zdroj napájania) sa skladá z:

- Ohybný LED pásik so samolepiacou páskou na zadnej strane
- 4 -pinový adaptér
- RGB prepínač
- Infračervený diaľkový ovládač
- Napájací zdroj
- Napájací kabel
- Silikónové úchytky a skrutky

2. Návod na inštaláciu

Krok 1

Uchytenie LED pásky:

Zadná strana LED pásky je opatrená lepiacou páskou, ktorá veľmi dobre prilne na čistý, rovný a suchý povrch.

Na nerovnom alebo inom povrchu, kde páska dobre neprilne, použite dodané škrutky a silikónové úchytky. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili pásik pri inštalácii pomocou skrutiek.

Krok 2

Pripájani RGB prepínače:

K upevnené LED páske môžete pripojiť IR ovládač a napájací zdroj. Najprv pripojte 4-pinový adaptér do konca pásku a potom pripojte IR ovládač. Je dôležité dodržať smér šípok na káble prepínače a LED pásku.

Aby ste zabránili poškodeniu, skontrolujte správnosť zapojenia pred pripojením napájecieho zdroja.



Krok 3

Pripojenie napájacieho zdroja:

Na jednej strane RGB prepínača je kruhová koncovka pre pripojenie konektora napájacieho zdroja.

Kábel, ktorý sa nachádza na druhej strane RGB prepínače (ten, ktorý je na vrchnom obrázku označený modrou šípkou), nemôže byť odpojený – je to IR prijímač. Majte na pamäti, že maximálna dosah ovladača je cca 3-5 metrů.



Krok 4

Pripojenie napájacieho zdroja:

Ak máte pripojený RGB prepínač k LED pásku, skontrolované, že šípky na LED páiske a prepínačmi súhlasí, môžete pripojiť napájací zdroj do zásuvky a zapnúť.



Krok 5

Funkcia diaľkového ovládania

Na diaľkovom ovládanií je niekoľko rôznofarebných tlačidiel. Vpravo hore sú tlačidla Zapnúť (ON) a Vypnúť (OFF)



Druhá dve tlačidlá na vrchu ovládača slúži na ovládanie intenzity svetla LED diód

Druhý rad tlačidiel je rozlíšená farbami

- R – červená
- G – zelená
- B – modrá
- W – biela

Stlačte akékoľvek tlačidlo a LED pásič sa rozsvieti na požadovanú farbu

Ostatné farebné tlačidlá sú preddefinované. Stlačte akékoľvek a LED diódy budú meniť farbu z jednej z hlavných farieb na jej ottieň – napríklad z červenej na oranžovú. Tlačidlá na pravej strane ovládača mení spôsob zmeny farby.



Ak stlačíte tlačidlo FLASH, bude LED pásič blikat.

Farby blikajú jedna po druhej v poradí červená, modrá a zelená.



Stlačením tlačidla STROBE sa začnú fabry pomaly meniť zo zelenej, cez červenú, do modrej.



Stlačením tlačidla FADE sa začnú fabry pomaly meniť v poradí červená, zelená, modrá, ružová, tyrkysová, žltá a biela.



Ak stlačíte tlačidlo FLASH, bude LED pásič blikat.

Farby blikajú jedna po druhej v poradí červená, modrá, zelená, ružová, tyrkysová, žltá a biela.

3. Bezpečnosť

Dodržujte nasledujúce pokyny:

- Inštaláciu by mala vykonávať len spôsobilá osoba alebo odborný elektrikár
- Nikdy neotvárajte prepínač
- Nikdy sa nedotykujte kontaktov koncoviek ostrými alebo kovovými predmetmi
- Nikdy neinštalujte LED pásky počas búrky
- Uistite sa, že o káble nemožno náhodou zakopnúť (pri vedenie káblov po zemi)
- Používajte len originálnu zdroj napájania a príslušenstvo
- Nevystavujte priamemu slnčnému svetlu
- Neumiestňujte výrobok v dosahu zdrojov tepla
- Neumiestňujte na povrchy citlivé na teplo
- Zaistite, aby sa k zariadeniu nedostala vlhkosť, prach, tekutiny a para
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkých priestoroch alebo tam, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu
- Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel.

Použite iba mäkkú, čistú anti-statickú utierku

- Nesnažte sa opravovať LED pásek alebo jeho časti svojpomocou
- Ak nie je zariadeni správne nainštalované alebo nesprávne používané, Bleil Kabel + Licht GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť.

4. Čistenie

Odpojte zariadenie zo zásuvky predtým, než začnete s čistením.

Použite iba mierne navlhčenú mäkkú handričku alebo ešte lepšie len handrička z mikrovlákien

5. Technické údaje

- Prevádzkové napätie: 100 – 240 VAC
- Zdroj napätia: štandardná zásuvka / Euro8 zásuvka
- Spotreba: max. 24 Wattov
- Prevádzková teplota: 0-40°C
- Vlhkosť prostredia: 10% – 85% (nekondenzujúca)
- Teplota pre uskladnenie: -20 – 60°C
- Vlhkosť pre uskladnenie: 5% – 90% (nekondenzujúca)
- Stupeň ochrany:
 - LED pásek: IP65
 - Ovládač: iba pre vnútorné použitie
 - Napájací zdroj: iba pre vnútorné použitie
- Rozmery (DxSxV)
 - LED pásek: 5000x10x3mm
 - Ovládač: 51x35x23mm
 - Napájací zdroj: 115x47x32mm
- Celková hmotnosť: 500g
- Výrobca: Bleil Kabel + Licht GmbH

Pásik:

LED pásek RGB IP65, spoločný mínus pól

DC12V, 2A, 24W

150 LED diód, 5050SMD

1200 – 1275 lumenov

120° pozorovací uhol

Rozmery 5000x10x3mm, Rezateľná každé 3 LED diódy

Ovládač:

DC12V, 2A každá farba

Ovládač má 16 tlačidiel a 4 rozdielne svetelné programy a funkciu stmievania

Napájací zdroj:

Vstup: 85 – 265V, Výstup: 12V/2A Max

6. Dôležité upozornenia

6.1. Balenie

Prosím, recyklujte alebo likvidujte obaly v súlade s miestnymi predpismi. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, obráťte sa, prosím, na nás e-mail: licht@bleil-gmbh.eu.

6.2. Recyklácia a vyhlásenie o zhode



Majte prosím na pamäti, že niektoré produkty spoločnosti Bleil Kabel + Licht GmbH alebo ich časti nepatria do domového odpadu (dosky plošných spojov, napájací zdroj...)



Majte prosím na pamäti, že niektoré produkty spoločnosti Bleil Kabel + Licht GmbH alebo ich časti nepatria do domového odpadu (dosky plošných spojov, napájací zdroj...) Produkty sa riadia smernicou RoHS.

6.3. Označenie CE

Bleil Kabel + Licht GmbH LED pásek RGB DC 12V vrátane ovládača a napájecieho zdroje nesie označenie CE.



Toto zariadenie splnia požiadavky smernice EU Smernice 2004/108/EEC elektromagnetickej kompatibilite a vzájomnom uznáváni ich zhody. Zhoda so smernicou o označenie CE na zariadenia potvrdená.

7. Výrobca a podpora

Bleil Kabel + Licht GmbH je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Bleil Kabel + Licht GmbH. Všetky otázky, problémy s výrobkami a pre akékoľvek informacie o produkte, prosím, kontaktujte priamo výrobcu:

Bleil Kabel + Licht GmbH
An der Leiten 3
90616 Neuhof an der Zenn
licht@bleil-gmbh.eu

8. Záruka

Počas záručnej doby odstráime všetky výrobné a materiálové vady. O záručnej dobe a záručných podmienkach sa informujte u svojho predajcu. Ak máte akékoľvek problémy s uplatnením záruky, zastihnete nás počas pracovnej doby na telefónnom čísle +49 (0) 91 07-92 44 00 alebo na e-mailovej adrese: licht@bleil-gmbh.eu

I. Leveransomfattning

Vänligen kontrollera förpackningen och innehållet efter eventuella skador:

- antyder förpackningen på att något har skadats under transporten?
- ser man tecken på användning på höljet?

Om enheten är skadad får du inte ta denna i användning. Om du är osäker, kontakta vår tekniska support.

SET till LED-Flex-Stripe består av följande komponenter:

- LED-Flex-Stripe med adhesiv tejp på baksidan, längd: 5 m
- 4-polig dubbelpoplugg
- RGB-Controller
- Infraröd fjärrkontroll
- Strömadapter
- Nätanslutningskabel
- Silikonklämmor med matchande skruvar

2. Installation och driftsättning

2.1. För att underlätta monteringen, är den nedre sidan av Flex-Stripen försedd med en adhesiv tejp. Ta försiktigt bort pappersbeläggningen. Flex-Stripen kan nu fastas med det fria adhesiva skiktet. På ojämn och dammig yta, kan det hända att det adhesiva skiktet inte fäster ordentligt. Använd i detta fall för säkert fäste av Flex-Stripes de bifogade klämmorna i silikon.

2.2. När du har placerat din Flex-Stripe, kan du ansluta de återstående komponenterna till Flex-Stripe. Härnäst ansluter du till ena änden av Flex-Stripe den 4-poliga dubbelpullen. Den andra änden av det dubbelpullen ansluter man med RGB-infraröda styrenheten. Observera att de avbildade pilarna på varje ände av de Flex-Stripsen och kontaktduonet måste peka på varandra. Om **pilarna** inte är riktade mot varandra och du ansluter kontakterna ändå, kan Flex-Stripen eller styrenheten skadas.



- 2.3. På andra sidan av RGB-styrenheten, finns en rund öppning för kontakten av nätenheten.
Anslut kontaktladden till styrenheten.



Lägg märke till att den andra kabeln (som kännetecknas på övre bilden med pilen), inte får installeras inbyggd eller dold. Detta är den infraröda(IR) mottagaren, som reagerar på kommandon från fjärrkontrollen. Som med en radio måste IR-styrenheten och fjärrkontrollen vara synliga.
Räckvidd: 3 till max. 5 m

- 2.4. Anslut ena änden av nätsladden (Euro-kontakt) till uttaget av strömförsörjningen.



2.5. Fjärrkontrolen

På fjärrkontrollen finns knappar i olika färger. Uppe till höger finns två knappar som stänger av och slår på Flex-Stripen. Dessa är markerade med ON (PÅ) och OFF (AV). Två andra knappar i den översta raden öster för dimring av LED-lamporna.



I den andra raden är knapparna till de viktigaste placerade:

- för rött
- för grönt
- för blått
- för vitt

De återstående färgknapparna, så kallade fördefinierade färger, tillåter huvudfärgtonerna att ändras. Det är t.ex. möjligt att växla från rött till gult via en orange färgton, genom att du trycker på en knapp med en självald färgton. Samma ändringar kan utföras med den gröna och blåa färgen.

De fyra högra (gråa) knapparna, gör det möjligt att ändra typen av belysning på Flex-Stripen.

FLASH När du trycker på denna knapp börjar Flex-Stripen att blinka.
I följd blinkar de rött, blått och grönt.

STROBE När trycker på STROBE-knappen, växlar färgen långsamt från grön till rött och blått.

FADE När trycker på denna knapp, växlar färgen långsamt från rött till grönt, till blått, till rosa, till turkos, till gult och till vitt.

SMOOTH När du trycker på denna knapp börjar Flex-Stripen att blinka.
Efter varandra blinkar färgerna rött, blått, grönt, rosa, turkost, gult och vitt.

3. Säkerhetsanvisningar

Observera följande riktlinjer

- Installationen ska utföras av en specialist
- Öppna aldrig styrenheten
- Rör aldrig vid pluggkontakterna med spetsiga metallföremål
- Utför aldrig en installation under ett åskväder
- Se till att ledningarna läggs utom fara för att snubbla eller att klivas på
- Använd endast originalströmförsörjningen och orginaltillbehören
- Utse inte komponenterna för direkt solljus
- Placerar aldrig komponenterna i närheten av värmekällor
- Placerar aldrig komponenterna på ytor som är värmekänsliga
- Skydda komponenterna från fukt, damm, vätskor och ångor
- Använd inte komponenterna i värtrum och under inga omständigheter i riskområden
- Vid rengöring, använd inga produkter med lösningsmedel, utan bara en mjuk torr antistatisk trasa
- En reparation får endast utföras av auktoriserad, utbildad personal.
- Om en Flex-Stripe skärs av, upphör garantin
- Vid felaktig användning utesluts ansvar av Bleil Kabel + Licht GmbH utesluts

4. Rengöring

Koppla loss strömförsörjningen innan du rengör komponenterna i Flex-Stripen. Använd en fuktig och mjuk trasa för rengöring (mikrofiberduk). Använd aldrig rengöringsmedel, alkohol eller andra lösningsmedel för rengöring. Observera att det finns en modern och känslig elektronik inuti komponenterna.

5. Technische Daten

• Driftspänning:	100-240 VAC
• Strömförsörjning:	Europlugg/Euro-8-uttag
• Strömförsörjning:	upp till 24 Watt
• Drift - Temperatur:	0 till 40 grader Celsius
• Luftfuktighet:	10 till 85% (icke-kondenserande)
• Förvaringstemperatur:	-20 till 60 grader Celsius
• Lagring - fuktighet:	5 till 90% (icke-kondenserande)
• Skyddsklass:	
Flex-Stripe	IP65
Styrenhet	för inomhusbruk
Strömförsörjning endast	för inomhusbruk
• Mått (LxBxH):	
Flex-Stripe	5000x10x3 mm
Styrenhet	51x35x23 mm
Strömförsörjning	115x47x32 mm
• Totalvikt	500 g
• Tillverkare:	Bleil Kabel + Licht GmbH

Flex-Stripe

- LED-Flex-Stripe RGB IP65, gemensamer minuspol
- DC12V, 2A, 24W
- 150 LEDs, 5050 SMD
- 120 graders betraktningsvinkel
- Längd: 5000x10x3 mm, alla 3 lysdioder skärbara

Syrenhet

- DC12V, 2A per färg
- Styrenheten har 16 olika färgade knappar och 4 belysningsprogram och en dimmer funktion

Strömadapter

- Ingång: 85-265V, utgång: 12V / 2A

6. Viktiga anvisningar

Förpackningsförordningen

"I grund och botten är tillverkare och distributörer skyldiga att se till att försäljningsförpackningar principiellt efter användning av slutanvändaren lämnas tillbaka för en ny användning eller för återvinning". (hänv. §4 sats 1 av förpackningsförordningen). Skicka ett mail om du som kund har problem med att göra dig av med förpacknings- och fraktmaterial, skriv till licht@bleil-gmbh.eu.

Återvinningshänvisning och RoHS efterlevnad



Vänligen notera att delar av produkter från Bleil Kabel + Licht GmbH skall levereras till återvinningsstationer och får inte avyttras i hushållssoporna. (kretskort, nätaggregat osv).



Bleil produkter tillverkas i överensstämmelse med RoHS. (RoHS = Restriction of the use of certain hazardous substances = Begränsning av användning av farliga ämnen).

CE-märkt

Flex-Stripe Art.-Nr.: 21200 är CE-märkt



Denna vara lever upp till krav enligt EU:s riktskrift 2004/108 / EG-direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse Överensstämmelsen med ovan angivna Direktivet bekräftas med CE-märkningen på enheten.

7. Tillverkare och support

Vid frågor, problem och produktinformation av något slag, kontakta tillverkaren direkt:

Bleil Kabel + Licht GmbH
An der Leiten 3
90616 Neuhof an der Zenn
licht@bleil-gmbh.eu

8. Garanti

Inom garantitiden kommer vi att rätta vi till fabrikations- och materialfel gratis. Garantivillkor för ditt land återfinns på webbplatsen av din återförsäljare. För frågor eller problem kring användandet når du oss under våra butikstider från 08.00 till 16.00 på +49 (0) 91 07/92 44 00 eller via mail: licht@bleil-gmbh.eu.

1. Livrarea

Vă rugăm să verificați dacă ambalajul și conținutul au suferit eventuale daune:

- vreun element din ambalaj indică faptul că a fost deteriorat ceva în timpul transportului?
- există semne vizibile de uzură pe carcasă?

Nu este permis ca dispozitivul să fie pus în funcțiune în cazul unei deteriorări. În cazul în care aveți nelămuriri, contactați echipa noastră de suport tehnic.


SETUL de LED-Flex-Stripe este alcătuit din următoarele componente:

- LED-Flex-Stripe cu bandă adezivă pe partea posterioară, lungime: 5 m
- Conector dublu cu 4 pini
- Controler RGB
- Telecomandă prin infraroșu
- Sursă de alimentare
- Cablu de alimentare la rețea
- Șaibe din silicon cu șuruburile corespunzătoare

2. Instalarea și punerea în funcțiune

2.1 Pentru a face mai ușor montajul, partea posterioară a Flex-Stripe este prevăzută cu o bandă adezivă. Îndepărtați cu grijă banda de hârtie. Flex-Stripe poate fi acum lipit cu ajutorul stratului de adeziv expus. Pe suprafete neregulate și prăfuite, se poate întâmpla ca stratul de adeziv să nu facă priză corect. În plus, pentru o fixare sigură a Flex-Stripe, utilizați șaibe din silicon furnizate.

2.2 De înțăta ce ati fixat Flex-Stripe, puteți conecta restul componentelor la Flex-Stripe. Mai întâi, la un capăt al Flex-Stripe se introduce conectorul dublu cu 4 pini. Celălalt capăt al conectorului dublu se conectează la controlerul prin infraroșu RGB. Rețineți faptul că, la un capăt al Flex-Stripe și pe priza de conectare, există săgeți care trebuie să se indice reciproc. În cazul în care săgețile nu sunt orientate unele spre celelalte, iar dvs. faceți totuși contactul, Flex-Stripe sau controlerul se pot strica.

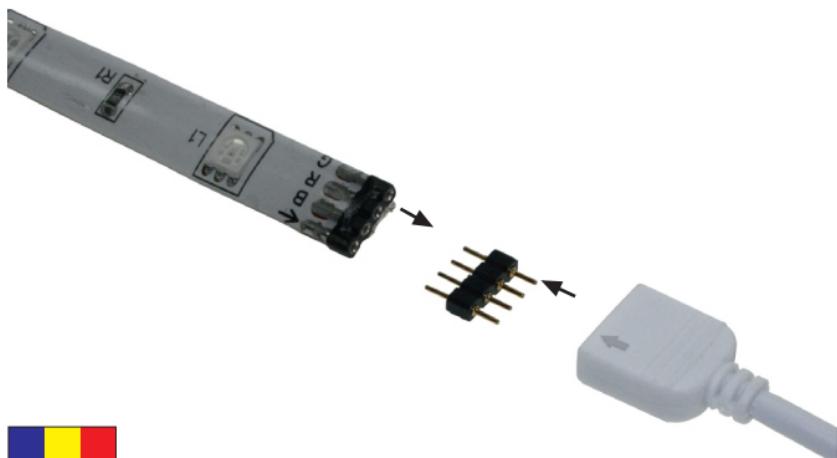

2.3 Pe cealaltă parte a controlerului RGB, veți găsi un orificiu rotund pentru mufa rețelei de alimentare. Conectați mufa la controler.



Rețineți faptul că al doilea cablu (care este marcat cu o săgeată în imaginea de mai sus) nu trebuie să fie integrat sau montat ascuns. Aceasta este receptorul infraroșu (IR), care răspunde la comenziile telecomenzii. Ca și releele radio (radio direcțional = radio vizibil), între controlerul IR și telecomandă trebuie să existe o comunicare neobstrucționată. Rază de acțiune: 3 până la max. 5 m

2.4 Conectați un capăt al cablului de alimentare (ștecher euro) la priza rețelei de alimentare cu energie.



2.5 Telecomanda

Pe telecomandă, veți găsi diferite butoane colorate. În partea din dreapta-sus, veți găsi două butoane cu ajutorul cărora se pornește și se oprește Flex-Stripe. Acestea sunt identificate cu ON (PORNIT) și OFF (OPRIT). Alte două butoane de pe rândul de sus fac posibilă reglarea intensității luminoase a LEDURILOR.



Pe al doilea rând, sunt amplasate butoanele cu culorile principale:

- pentru roșu
- pentru verde
- pentru albastru
- pentru alb

Restul butoanelor colorate, așa-numitele culori predefinite, fac posibilă schimbarea nuantelor culorilor principale. De exemplu, este posibil ca culoarea roșie să se transforme în portocaliu, mergând până la o nuanță de galben, atunci când dvs. apăsați butonul dorit cu o anumită nuanță. Aceleași modificări pot fi efectuate cu culorile verde și albastru.

Cele patru butoane din dreapta (gri) fac posibilă modificarea tipului de iluminat al Flex-Stripe.

- FLASH** Prin apăsarea acestui buton, Flex-Stripe începe să clipească. Vor clipe intermitent culorile roșu, albastru și verde.
- STROBE** Prin apăsarea butonului STROBE, culorile se vor schimba lent de la verde, la roșu, și până la albastru.
- FADE** Prin apăsarea acestui buton, colorile se vor schimba lent de la roșu, la vede, la albastru, la roz, la turcoaz, la galben și până la alb.
- SMOOTH** Prin apăsarea acestui buton, Flex-Stripe începe să clipească. Vor clipe intermitent culorile roșu, albastru, verde, roz, turcoaz, galben și alb.

3. Instrucțiuni de siguranță

Este obligatoriu să respectați următoarele instrucțiuni

- Instalarea ar trebui să fie efectuată doar de către un specialist/specialistă
- Nu desfaceți niciodată controlerul
- Nu atingeți niciodată fișele prizei cu obiecte ascuțite sau metalice
- Nu efectuați niciodată o instalare în timpul unei furtuni
- Asigurați-vă că cablurile nu pot reprezenta un pericol de împiedicare
- Utilizați doar sursa de alimentare originală și accesorii originale
- Nu așezați niciodată componentele direct în lumina soarelui
- Nu așezați niciodată componentele în apropierea surselor de căldură
- Nu așezați niciodată componente pe suprafețe ce sunt sensibile la căldură
- Protejați componente de umiditate, praf, lichide și vaporii
- Nu utilizați componente în încâperi umede și în atmosferă potential explozive
- Nu utilizați produse de curățare pe bază de solventi, ci numai o cărpă moale, uscată, antistatică
- Trebuie să efectuați reparările numai cu personal instruit, autorizat.
- În cazul în care Flex-Stripe este sectionat, se anulează garanția
- Pentru utilizările necorespunzătoare, Bleil Kabel+Licht GmbH nu își asumă nicio responsabilitate

4. Curățarea

Înainte de fiecare curățare a componentelor Flex-Stripe, scoateți ștecherul din priza de alimentare. La curățare, utilizați o cărpă moale, ușor umezită (cărpă din microfibru). Nu folosiți niciodată detergenti, alcool sau alți solventi pentru curățare. Rețineți că, în interiorul componentelor, se găsesc elemente electronice moderne și sensibile.

5. Specificații tehnice

• Tensiune de funcționare:	100-240 VAC
• Sursă de alimentare:	Ştecher euro / Conector euro-8
• Consum de energie:	până la 24 wăsă
• Temperatură de funcționare:	0 până la 40° Celsius
• Umiditate:	10 până la 85% fără condens
• Temperatură de depozitare:	-20 până la 60° Celsius
• Umiditate la depozitare:	5 până la 90% fără condens
• Clasă de protecție:	
Flex-Stripe	IP65
Controler	doar pentru utilizare la interior
Sursă de alimentare	doar pentru utilizare la interior
• Dimensiuni (LxBxH):	
Flex-Stripe	5000x10x3 mm
Controler	51x35x23 mm
Sursă de alimentare	115x47x32 mm
• Greutate totală:	500 g
• Producător:	Bleil Kabel + Licht GmbH

Flex-Stripe

- LED-Flex-Stripe RGB IP65, pol negativ comun
- DC12V, 2A, 24W
- 150 LEDURI, 5050 SMD
- 120A Unghi de vizualizare
- Lungime: 5000x10x3 mm, poate fi tăiată la fiecare 3 LEDURI

Controler

- DC12V, 2A per culoare
- Controlerul are 16 taste colorate diferite și 4 programe de iluminat și o funcție de reglare a intensității luminoase

Sursă de alimentare

- Intrare: 85-265V, ieșire: 12V / 2A

6. Informații importante Regulamentul privind ambalajele

6.1. Regulamentul privind ambalajele

"În principiu, producătorii și distribuitorii sunt obligați să se asigure că ambalajele de comercializare pot fi preluate înapoi de la consumatorul final după utilizare și că pot fi refolosite sau reciclate aproape complet". (cf. §4 Secț. 1 din Regulamentul privind ambalajele). În cazul în care aveți o nelămurire, în calitate de client, referitoare la eliminarea ambalajelor și materialelor de transport, vă rugăm să trimiteți un e-mail la licht@bleil-gmbh.eu

6.2. Conformitatea cu instrucțiunile de reciclare și cu Directiva RoHS



Vă rugăm să rețineți că unele piese ale produsului furnizat de către Bleil Kabel + Licht GmbH trebuie predate unor autorități ce se ocupă cu reciclarea și nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere (circuite, surse de alimentare etc.).



Producsele Bleil sunt fabricate în conformitate cu Directiva RoHS. (RoHS = Restriction of the use of certain hazardous 2002 / 95 / EC substances = Restricții privind utilizarea unor substanțe periculoase).

6.3. Marcaj CE

Flex-Stripe cu nr. art.: 21200 poartă marcajul CE.



Acest dispozitiv este conform cu cerințele directivei UE: Directiva 2004/108/CEE privind compatibilitatea electromagnetică și recunoașterea reciprocă a conformității acestora. Conformitatea cu directiva menționată anterior este confirmată de marcajul CE de pe dispozitiv.

7. Producător și suport

Dacă aveți întrebări, probleme sau doriți orice fel de informații despre produs, vă rugăm să contactați producătorul direct:

Bleil Kabel + Licht GmbH
An der Leiten 3
90616 Neuhofer Zenn
licht@bleil-gmbh.eu

8. Garanție

În perioada de garanție, vom rectifica gratuit defectele de fabricație și ale materialelor. Termenii garanției aplicabile în țara dvs. îl puteți găsi pe paginile de internet ale distribuitorilor. Pentru întrebări sau probleme privind utilizarea, ne puteți contacta în timpul programului de lucru, de la 08:00 până la 16:00, la +49 (0) 91 07-92 44 00 sau prin e-mail: licht@bleil-gmbh.eu